

Die Huning Gruppe

steht für Vielseitigkeit, Flexibilität und Kompetenz!

In den fünf Bereichen Fahrzeugbau, Maschinenbau, Umwelttechnik, Anlagenbau und Neue Energien entwickeln wir innovative Lösungen für Landwirtschaft, produzierendes Gewerbe, öffentliche Einrichtungen und Kommunen, Energieerzeuger und Industrie. Mehr als 330 Spezialisten arbeiten für den Erfolg unserer weltweiten Kunden.




HEITLING
Fahrzeugbau

Hand-Werk by Heitling.

Abschiebesattel: Push Trailer



Getreide, Leichtgüter, Agrarprodukte sowie Hackschnitzel und Holzpellets am Zielort sicher und dosiert abladen. Im Vergleich zu einem Kippfahrzeug bietet der Schubboden eine überlegene Standsicherheit. Selbst in abschüssigem Gelände minimiert es Kippgefahren. Auch in niedrigen Gebäuden ist das System uneingeschränkt einsetzbar.

Technische Daten


- Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t und 39 t
- Rauminhalt: ca. 50 bis 60 m³
- TÜV Zulassung: LOF oder 80 km/h Pressdruck: ca. 22 t bei 180 bar Öldruck
- Abschiebegeschwindigkeit: 80 sec. bei 120 l Öl
- Ladeboden: Edelstahl/Kunststoff
- Kupplung K 150 oder 2" Zapfen

Serienausstattung

- Vollaluminium Aufbau, innen vollverschweißt
- Chassis Feinkornstahl gewichtsoptimiert
- Volumenheckklappe hydraulisch betätigt
- Scheiben-/Trommelbremsen
- Vollastabstützung
- Herausnehmbare Querspiegel
- LED Beleuchtung

Sonderausstattung

- Nachlauf-/Zwangslenkung
- Hydraulisches Fahrwerk
- Top Plane
- Klappverdeck/Netz
- Getreideschieber
- Dosierwalzen
- Pneumatische Austragevorrichtung
- Bereifung nach techn. Klärung

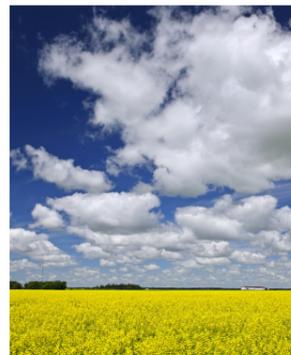

Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Wellingholzhausener Straße 6
49324 Melle | +49 5422 608-0
info@heitling.de | www.heitling.de



Schubboden



Serienausstattung

- Vollaluminium Aufbau
- Chassis Feinkornstahl gewichtsoptimiert
- Scheiben-/Trommelbremsen
- Vollastabstützung
- Herausnehmbare Querspiegel
- LED Beleuchtung

Technische Daten

- Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t und 39 t
- Rauminhalt: ca. 50 bis 90 m³
- Ladeboden System „Cargo Floor“
- Stapler befahrbar (kg/m je nach Bodenstärke)
- TÜV Zulassung: LOF oder 80 km/h
- Kupplung K 150 oder 2" Zapfen

Sonderausstattung

- Nachlauf-/Zwangslenkung
- Top Plane
- Klappverdeck/Netz
- Volumenheckklappe hydraulisch betätigt
- Getreideschieber
- Dosierwalzen
- Pneumatische Austragevorrichtung

Getreide, Leichtgüter, Agrarprodukte sowie Hackschnitzel und Holzpellets am Zielort sicher und dosiert abladen. Im Vergleich zu einem Kippfahrzeug bietet der Schubboden eine überlegene Standsicherheit. Selbst in abschüssigem Gelände minimiert es Kippgefahren. Auch in niedrigen Gebäuden ist das System uneingeschränkt einsetzbar.



Ausstattung

- Bezeichnung Heitling „Push Body“
- Vollaluminium Aufbau, innen vollverschweißt
- Baugröße bis zu 50m³ (Fahrgestell abhängig)
- Aufbaugewicht ca. 4.100 kg (bei ca. 43m³)
- Ladeboden Aluminium/Edelstahl
- Verdeck: Top Plane, Klappverdeck (Netzbespannung)

Sonderausstattung

- Kunststoff Innenbeschichtung auf Sonderwunsch
- Getreideschieber auf Kundenwunsch
- Zusatzbeleuchtung auf Kundenwunsch



Pneumatische Entladevorrichtung



Ausstattung

- Gesamtgewicht (techn.) 34 t
- Volumen nach Kundenwunsch
- Zellenradschleuse Größe 2 oder 3
- Kammerunterteilung nach Ihren Angaben
- Schlauchhalterungen als Schlauchwanne
- Staukästen nach Ihren Angaben

Optional

- Ausblasrichtung rechts/links
- Nachlauf- / Zangslenkung
- Geeichtes Wiegesystem



Kombi-Fahrzeuge

Ausstattung

- Gesamtgewicht 26 oder 34 t, Anhänger 18 t
- Volumen nach Kundenwunsch
- Zellenradschleuse Größe 2
- Kammerunterteilung nach Ihren Angaben
- Geeichtes Wiegesystem (optional)
- Schlauchhalterungen als (offene) Schlauchwanne
- Staukästen nach Ihren Angaben

